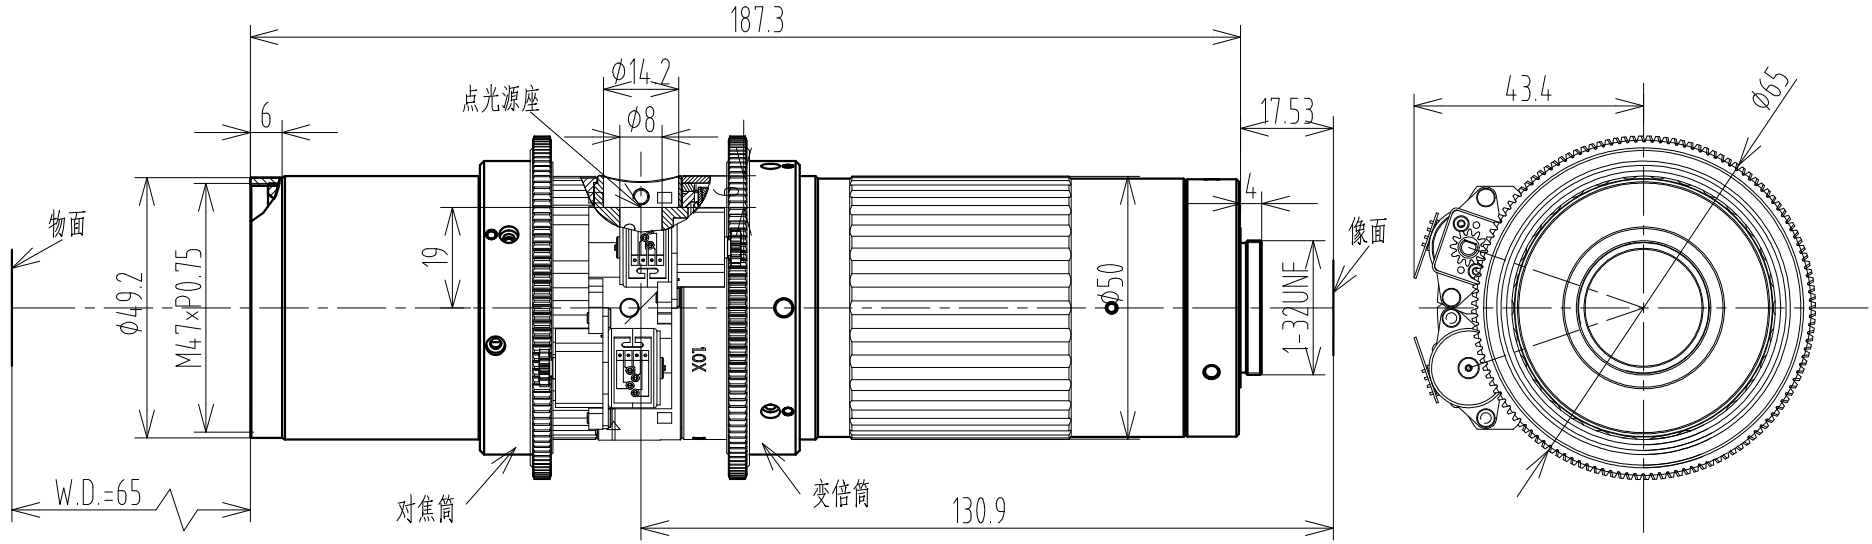

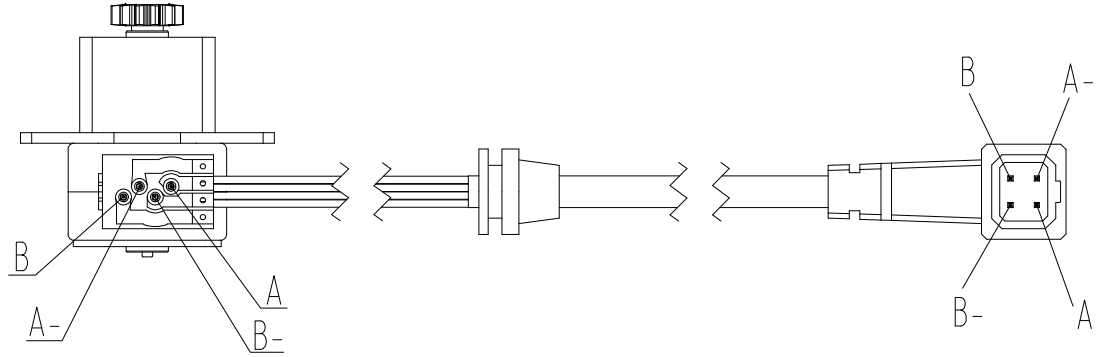

马达参数	驱动方式	步进马达
	电压	DC:5V-12V
	电流	400mA以下
	励磁方式	2-2相
	对焦脉冲数	200PPS
光学参数	Reduction Radio	0.5 X-2X
	NA	0.04
	Max Image Circle	2/3"
	WD	65
	TV Distortion	0.05%
	Telecentricity	0.05°
	Resolution(OBJ)	8μ
	Mount	C Mount

					TOLERANCE: . LINEARITY TOLERANCES ±0.05 . ANGULAR TOLERANCES ARE±30' . DRAFT ANGLES AREA±0.5°/SIDE	三角法	材 料(环 保)	单位	比 例
								MM	1:1.5
					设 计		名称	TC6552B规格书	页 码
					校 对				1/1
2			LZJ	2025-07-08	审 核		代号	TC6552B-SPEC	版 本
标记	处数	更改文件号	担当	变更日期	批 准				V02

CHIOPT

A4