



马达参数


电源电压	12v
功率	5W 
转速范围	0-400RPM
额定转速	200RPM
响应时间	<1ms
最大输出扭矩	0.007N.M
自锁扭矩	0.025N.M
运动精度	$\pm 0.02^{\circ}$
使用温度/湿度	-40℃-105℃, RH0%-90%
旋转方向	CW,CCW

通讯方式	接口定义		
RS232 通讯接口	2	RX	数据接收
	3	TX	数据发送
	5	OV	接地

1	UD2216M-539	UD2216M-1.5m外接线	1	配件
序号	代 号	名 称	数量	备 注

Main Specification	
Optical Mgnification	0.5X
WD.(mm)	108.4±8mm
NA	0.045
F/NO	F=5.6-22
Image Size(Dia.)	ø18
TTL	196.2mm
Object Size(mm)	ø36
TV Distortion	<0.1%
Telecentricity	0.03°
RI.	>90%

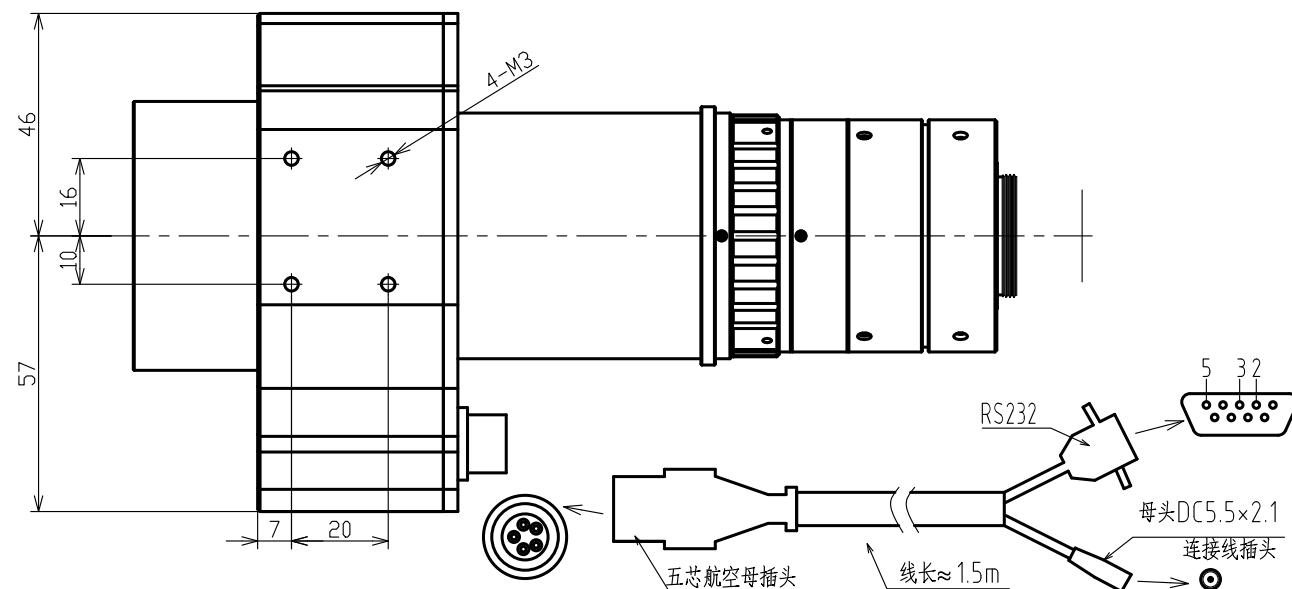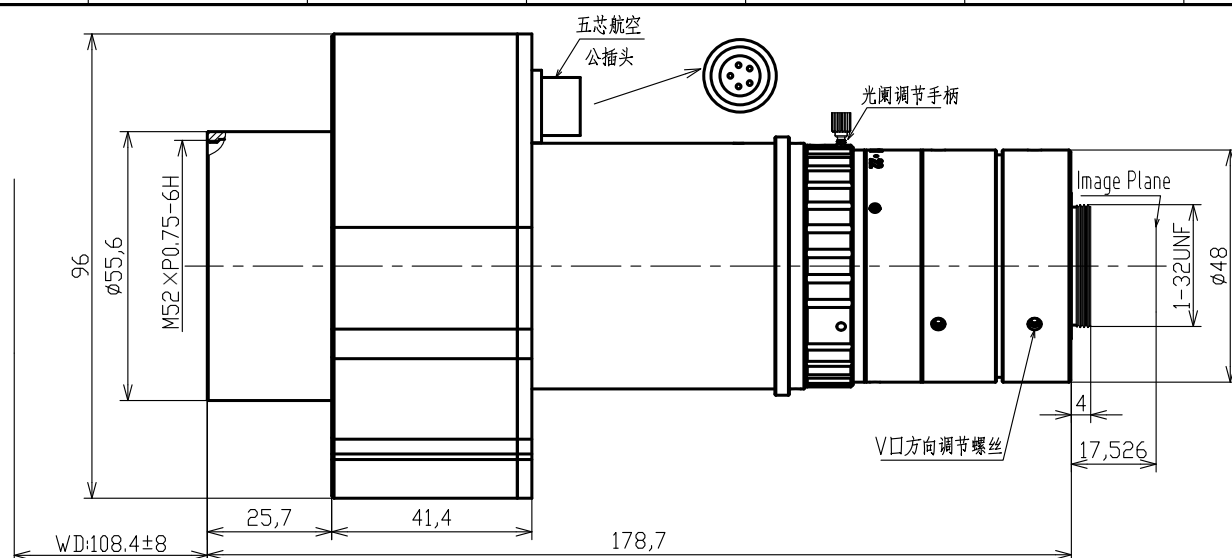

					TOLERANCE : LINEARITY TOLERANCES ± 0.05 ANGULAR TOLERANCES ARE $\pm 30'$ DRAFT ANGLES AREA $\pm 0.5^\circ$ / SIDE			材 料 (环 保)	单 位	比 例
									mm	1:1
	1	--	刘勇	2025-11-25	设 计			名 称	TC1105M-LENS	页 码
	2	--	刘勇	2023-08-29	校 对					1/1
	0	新规作成	刘勇	2021-08-11	审 核			代 号	TC1105M-SPEC	版 本
标记	处数	更改文件号	担当	变更日期	批 准					V03