


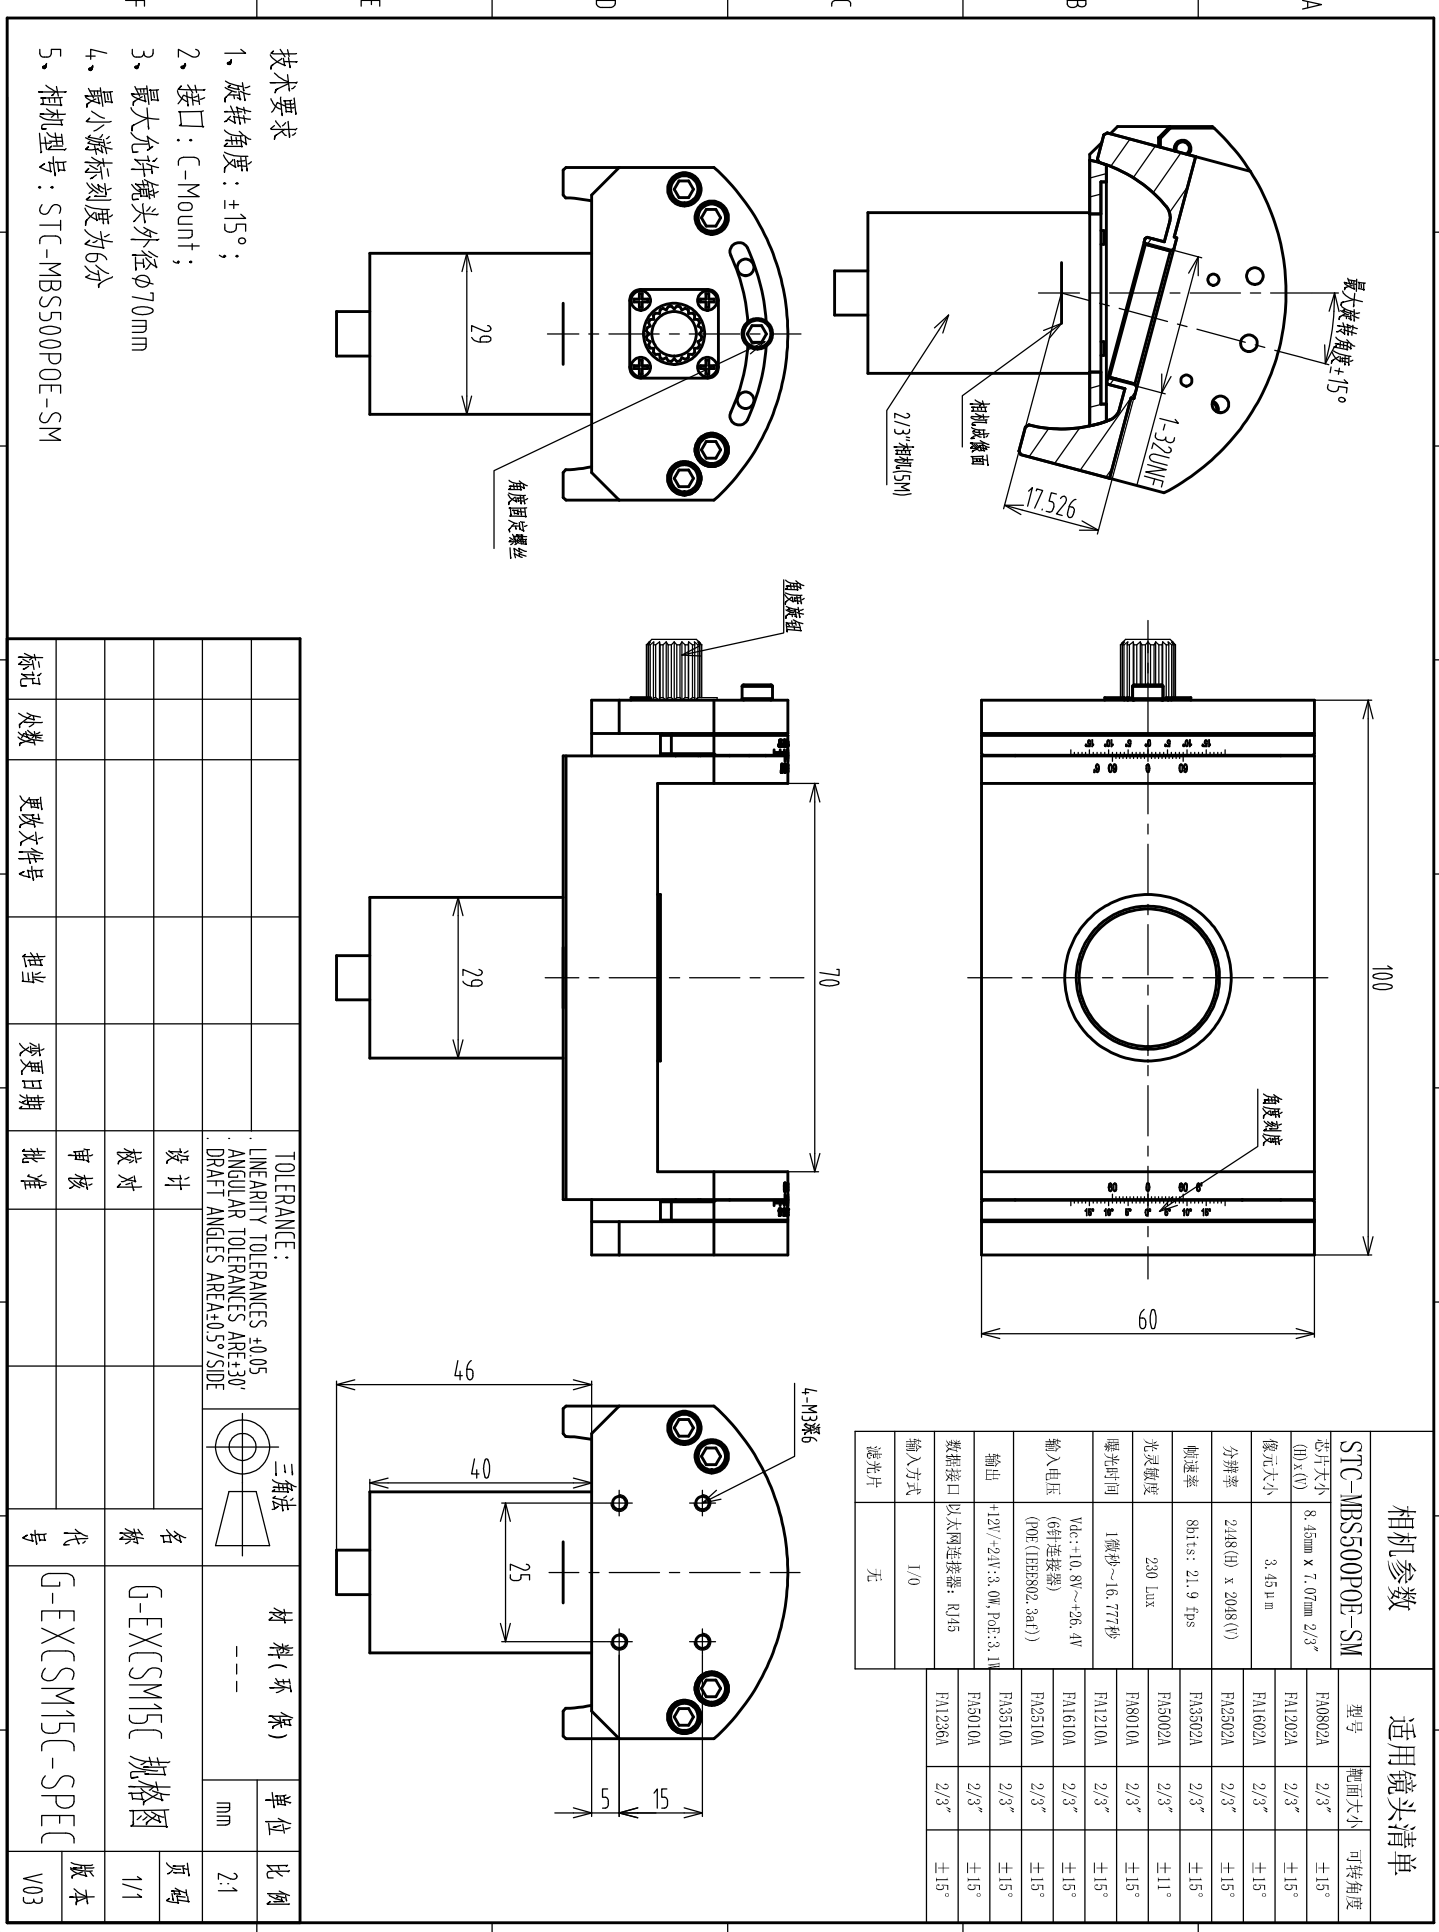

- 技术要求
- 1、旋转角度：±15°；
 - 2、接口：C-Mount；
 - 3、最大允许镜头外径φ70mm
 - 4、最小游标刻度为6分
 - 5、相机型号：STC-MBS500P0E-SM

相机参数			适用镜头清单		
STC-MBS500P0E-SM	型号	靶面大小	可转角度		
芯片大小	FA0802A	2/3"	±15°		
(H) x (V)	8.45mm x 7.07mm	2/3"	±15°		
像元大小	FA1202A	2/3"	±15°		
	3.45 μm	2/3"	±15°		
分辨率	2448 (H) x 2048 (V)	2/3"	±15°		
帧速率	8bits; 21.9 fps	2/3"	±15°		
曝光时间	220 Lux	2/3"	±11°		
灵敏度	1微秒~16.777秒	2/3"	±15°		
曝光时间	Vdc: +10.8V~+26.4V (6针连接器) (P0E (IEB802, 3a1F))	2/3"	±15°		
输入电压	+12V/+24V; 3.0V, PoE: 3.1W	2/3"	±15°		
输出	数据接口	2/3"	±15°		
输入方式	以以太网连接器: RJ45	2/3"	±15°		
滤光片	1/0	2/3"	±15°		
	无				

TOLERANCE: LINEARITY TOLERANCES ±0.05 ANGULAR TOLERANCES ARE ±30° DRAFT ANGLES ARE ±0.5°/SIDE			三角法			材料环保			单位			比例		
设计	校对	审核	批准	设计	校对	审核	批准	设计	校对	审核	批准	设计	校对	审核
标记	处数	更改文件号	担当	变更日期	批准	标记	处数	更改文件号	担当	变更日期	批准	标记	处数	更改文件号
G-EXCSM15C 规格图			G-EXCSM15C-SPEC			G-EXCSM15C-SPEC			G-EXCSM15C-SPEC			G-EXCSM15C-SPEC		
1/1			1/1			1/1			1/1			1/1		
V03			V03			V03			V03			V03		